Schieberbauwerk Ansicht West 1:50
Camera di manovra vista da ovest 1:50

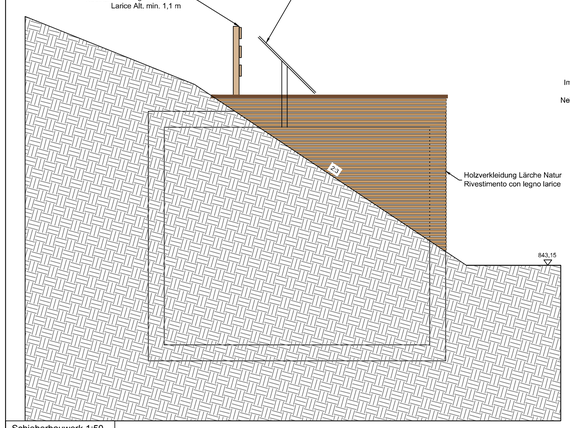

Schieberbauwerk Schnitt A - A 1:50
Camera di manovra sezione A - A 1:50

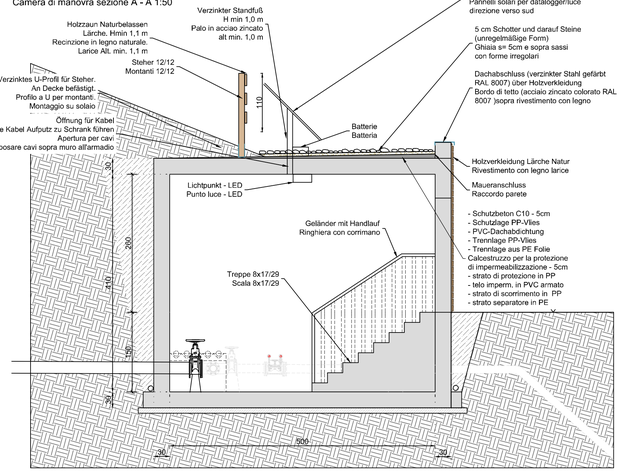

Südansicht 1:50
Vista da sud 1:50

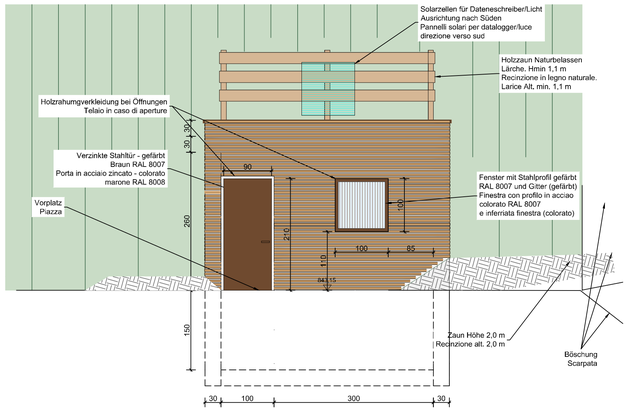

Schieberbauwerk Ansicht Ost 1:50
Camera di manovra vista da est 1:50

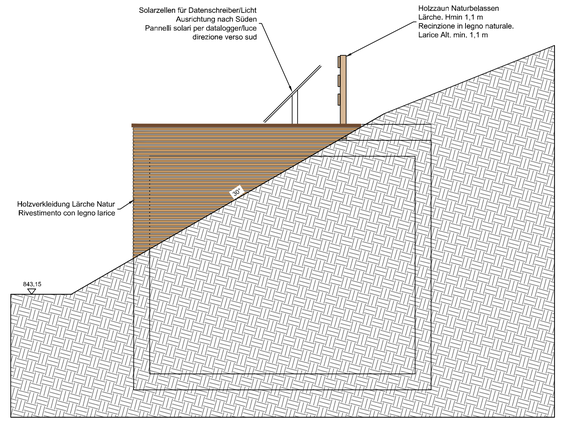

Schieberbauwerk 1:50
Camera di manovra 1:50

Musterbeispiel Holzverkleidung
Esempio per Rivestimento in legno

Grundriss Schieberbauwerk 1:50
Pianta camera di manovra 1:50

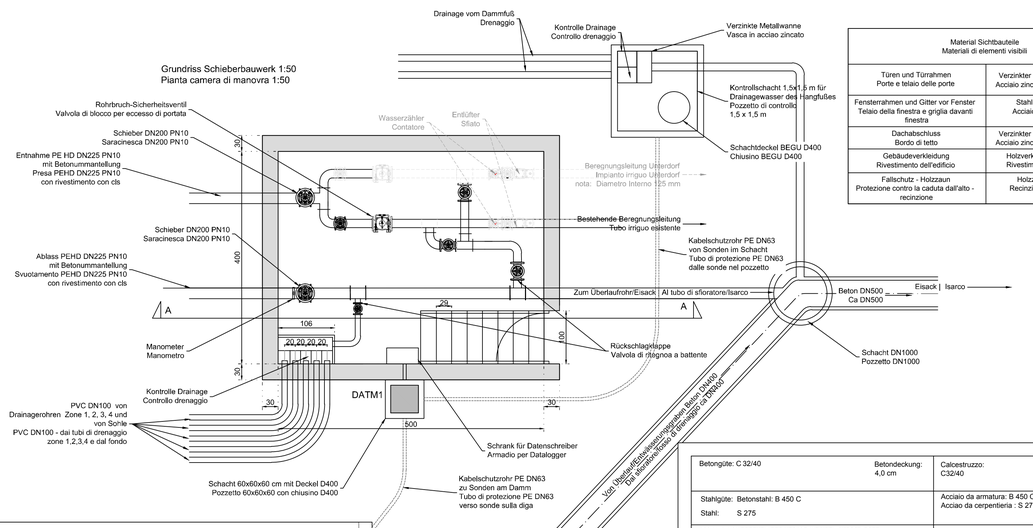

Material Sichtbauteile Materiali di elementi visibili	
Türen und Türrahmen Porte e telaio delle porte	Verzinkter Stahl gefärbt RAL 8007 Acciaio zincato e colorato RAL 8007
Fensterrahmen und Gitter vor Fenster Telaio della finestra e griglia davanti finestra	Stahl gefärbt RAL 8007 Acciaio colorato RAL8007
Dachabschluss Bordo di tetto	Verzinkter Stahl gefärbt RAL 8007 Acciaio zincato e colorato RAL 8007
Gebäudeverkleidung Rivestimento dell'edificio	Holzverkleidung Lärche natur Rivestimento con legno larice
Fallschutz - Holzzaun Protezione contro la caduta dall'alto - recinzione	Holzzaun Lärche natur Recinzione con legno larice

Betongüte: C 32/40	Betondeckung: 4,0 cm
Stahlgüte: Betonstahl: B 450 C Stahl: S 275	
ACHTUNG! genaue Lage und Größe von Durchbrüchen und Aussparungen: siehe Polier- oder Installationspläne! Maße: siehe Schalpläne; Architektenpläne beachten! Alle auf dem Plan angegebenen Maße sind vor Ausführung zu überprüfen! Bei Abweichungen bitten wir um Rücksprache. Es besteht urheber- und patentrechtliche Schutz der Planunterlagen. Vervielfältigung oder anderweitige Verwendung nur mit Zustimmung des Planverfassers.	
Expositionsklasse : Konsistenzklasse:	XC4 S4

Calcestruzzo: C32/40	Copriferro 4,0 cm
Acciaio da armatura: B 450 C Acciao da cerpentieria : S 275	
Misure e quote vanno controllate in cantiere e verificate con quelle del progetto architettonico. Attenzione: Tutte le fondazioni devono poggiare su terreno omogeneo. In caso di dubbi contattare la direzione lavori statica. (Gli elaborati progettuali sono di nostra proprieta' e la riproduzione sono permessi solamente con nostra approvazione!)	
Classe di esposizione : Classe di consistenza:	XC4 S4

Fundament 1:50
Fondazione 1:50

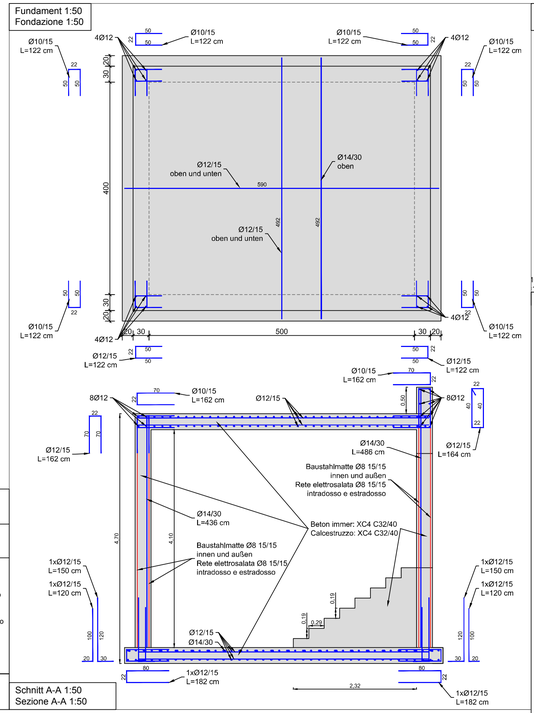

Schnitt A-A 1:50
Sezione A-A 1:50

Decke 1:50
Solaio 1:50

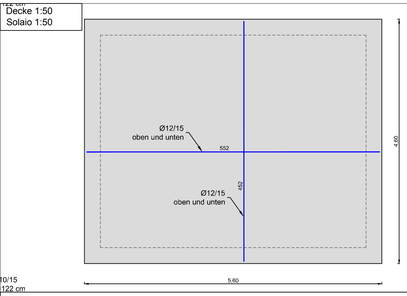

Hydraulisches Schema
Schema idraulico

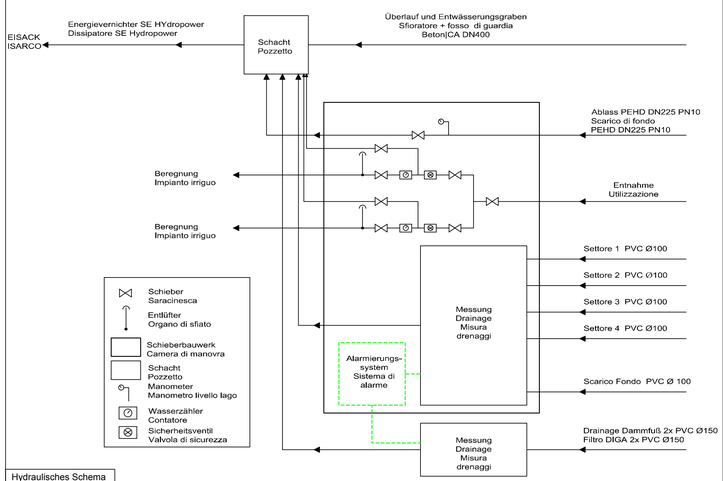

Abwicklung Mauer 1:50
Sviluppo muro 1:50

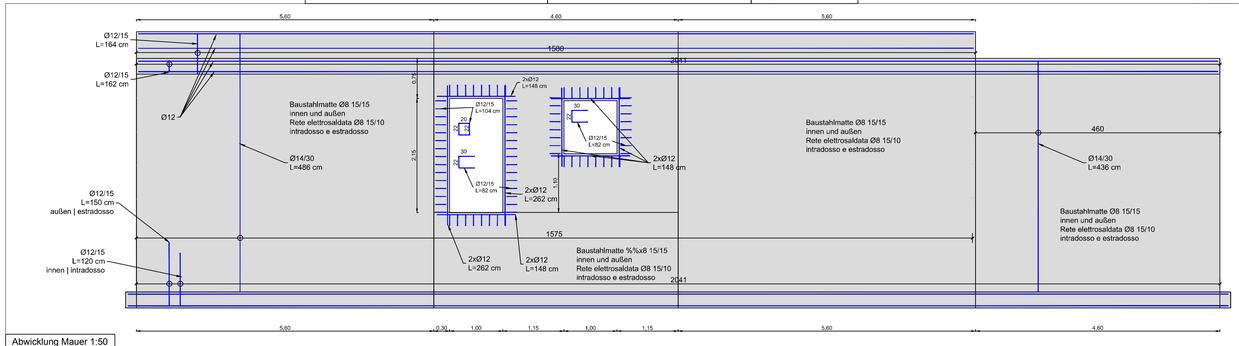

GEMEINDE NATZ-SCHABS
AUTONOME PROVINZ BOZEN

COMUNE DI NAZ-SCIAVES
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

Projekt: Progetto:

SPEICHERBECKEN IN AICHA
NATZ-SCHABS

BACINO DI RACCOLTA A AICA,
NAZ-SCIAVES

AUSFÜHRUNGSPROJEKT
PROGETTO ESECUTIVO

Auftraggeber:
Bodenverbesserungskonsortium Aicha
I-39040 Natz-Schabs

Committente:
Consorzio di miglioramento Aica
I-39040 Naz-Sciaves

Plan-Nr. Tavola: AP-0502-r01	Detail Schieberbauwerk Dettagli cabina di manovra	Maßstab / Scala:
Projekt Nr. Progetto: IN-12-560	Grundriss/Schnitte | Planimetria/sezioni	1:50/1:50

Index/Indice	Planerstellung und Änderungen - Elaborazione tavola e modifiche	Datum/Data	Bearb./Elab.	Geprüft/Contr.
4				
3				
2				
1	Anpassung laut Amt für Lndschaftsschutz	24.01.2018	SZ	RB
0	Erstellung - Elaborazione	20.07.2017	SZ	RB

Der Planer /Il progettista:
Dr. Ing. Rudi Bertagnolli

Firmato digitalmente da
Rudi Bertagnolli
O = Ordine degli Ingegneri di Bolzano/80016120216
C = IT

in.ge.na.
ingenieurwesen ·geologie ·naturraumplanung
ingegneria · geologia · natura e pianificazione
Via Marconi ,8, Marconistr. I - 39100 Bolzano Bozen
Tel.: +39 0471 324750 Fax.: +39 0471 051136
e-Mail: office@ingena.info www.ingena.info